

SYLVANIA

Flat Panel

HB UGR19 625x625 4000LM 830


0047184



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| IPC Code | 0047184 |
| Nom du produit | HB UGR19 625x625 4000LM 830 |
| Technologie | LED |
| Caisson | Aluminium |
| Montage | Surface/Recessed/Suspended |
| Environnement | Interieur |
| Application générale | x |
| Certifications | EUNEW008 |
| Classe ETIM | EC002892 |
| Luminous flux (lm) | 4000 |
| Effecacité système (lm/W) | 99 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de Lumere | warm weiss |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | 5 |
| Beam Angle (°) | 90 |
| Clare control | UGR<19 |
| Photobiological Risk Group | RG50 |
| Consommation électrique totale (W) | 40 |
| Electrical protection | Class II |
| Type d'appointement | Electronic (constant current) |
| dimmable | no |
| LED Flickering Rate | Ultra Low (5% or less) |
| Durée de vie moyonne (nominal)(hr) | 50.000 |
| housing colour | RAL9003 |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IP | IK03 |
| Code EAN | 5410288471846 |
| integrated lamps | Yes |

SCHÉMAS TECHNIQUES

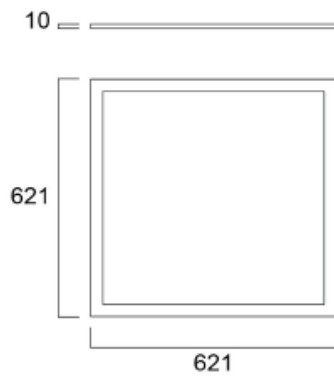

SCHÉMAS TECHNIQUES

| | | | |
|-----|--------------|--------------------------|----------------------|
| 0.5 | 0.92 0.91 | E(0°) E(C90) E(C0) | 7876 1351 1662 |
| 1.0 | 1.83 1.63 | E(0°) E(C90) E(C0) | 1969 395 416 |
| 1.5 | 2.75 2.74 | E(0°) E(C90) E(C0) | 875 176 185 |
| 2.0 | 3.67 3.68 | E(0°) E(C90) E(C0) | 492 99 104 |
| 2.5 | 4.58 4.57 | E(0°) E(C90) E(C0) | 318 63 66 |
| 3.0 | 5.50 5.48 | E(0°) E(C90) E(C0) | 219 44 46 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 64.8°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 85.0°)

