

# SYLVANIA

## Flat Panel

HB UGR19 1200x300 3500LM 840


0047187




### PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0047187
Nom du produit	HB UGR19 1200x300 3500LM 840
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Surface/Recessed/Suspended
Environnement	Interieur
Application générale	x
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
Luminous flux (lm)	3500
Effecacité système (lm/W)	101
Température de couleur (K)	4000
Couleur de Lumere	neutral weiss
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	5
Beam Angle (°)	90
Clare control	UGR<19
Photobiological Risk Group	RG50
Consommation électrique totale (W)	35
Electrical protection	Class II
Type d'appointement	Electronic (constant current)
dimmable	no
LED Flickering Rate	Ultra Low (5% or less)
Durée de vie moyonne (nominal)(hr)	50.000
housing colour	RAL9003
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288471877
integrated lamps	Yes

# SCHÉMAS TECHNIQUES

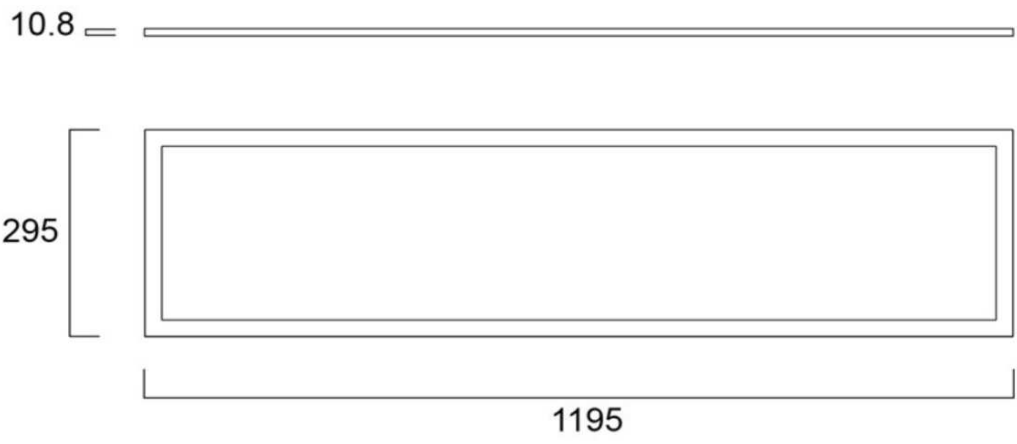

# SCHÉMAS TECHNIQUES

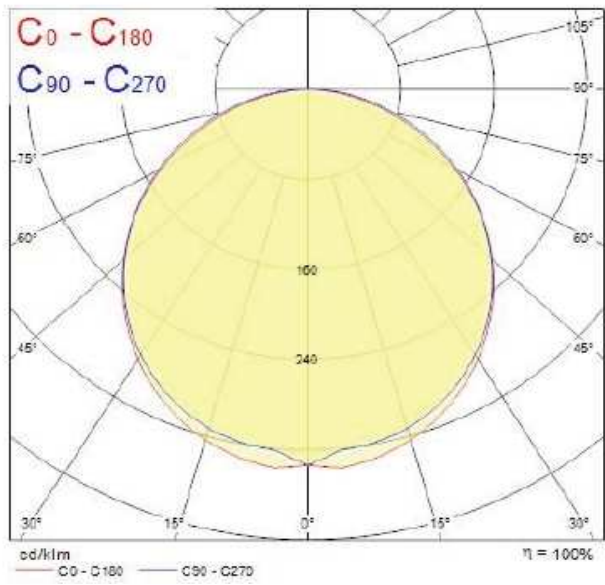

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	illuminance [lx]
0.5	1.55 1.51	5805	57.1° 442	55.4° 472	
1.0	3.09 3.01	1376	57.1° 110	55.4° 118	
1.5	4.64 4.52	612	57.1° 49	55.4° 50	
2.0	6.18 6.02	344	57.1° 28	55.4° 28	
2.5	7.73 7.53	220	57.1° 18	55.4° 18	
3.0	9.27 9.03	160	57.1° 12	55.4° 11	

Distance [m]      Cone diameter [m]      illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.8°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.2°)