


Produktinformation

Lieferumfang
Wandbohlen
Saunadach
Hausdach
Alu-Winkelprofil
Schiebetür
Ganzglastür
Fußboden
Ofenschutz

3 Liegen
1 Fenster
Selbstklebende Dachfolie
Schrauben und Beschläge




38 mm Saunahaus




	Sauna	Vorraum	Saunahaus
Außenmaße	B 194 × T 276 × H 196 cm	-	B 369 × T 276 × H 221 cm
Sockelmaße	-	-	B 365 × T 272 cm
Innenmaße	B 184 × T 264 × H 190 cm	B 169 × T 264 × H 210 cm	B 357 × T 264 cm
Dachstand	-	-	B 368 × T 276 cm
Dachüberstand	-	-	-
Dachfläche	-	-	10,1 m ²
Dachneigung	-	-	0,5°
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	-	-	3
Seitenwandhöhe	-	-	H 209 cm
Umbauter Raum	9,6 m ³	9,6 m ³	20,4 m ³
Grundfläche	4,8 m ²	4,4 m ²	9,3 m ²
Tür Außenmaße	B 65,6 × T 0,8 × H 175 cm	-	B 125,5 × T 3,6 × H 183 cm
Tür Durchgangsmaße	B 64 × H 173 cm	-	B 120,5 × H 180 cm
Tür Lichtausschnitt	B 64 × H 173 cm	-	B 106,5 × H 34 cm
Tür Öffnungsrichtung links	•	-	•
Tür Öffnungsrichtung rechts	•	-	-
Tür Ausführung	bronziert	-	klar
Fenster Außenmaße	-	-	B 122 × H 42 cm
Fenster Lichtausschnitt	-	-	B 111 × H 31 cm
Fenster Ausführung	-	-	klar
Liege 1	-	-	B 57 cm
Liege 2	-	-	B 57 cm
Liege 3	-	-	B 57 cm
Liegen max. Gewicht	-	-	250 kg
Ofenschutz	-	-	B 60 × T 51 × H 80 cm
Türposition variabel	nein	-	nein
Spiegelbar	-	-	nein
Paketmaße	-	-	L 360 × B 130 × H 85 cm / 950 kg


Fundamentplan (mm)

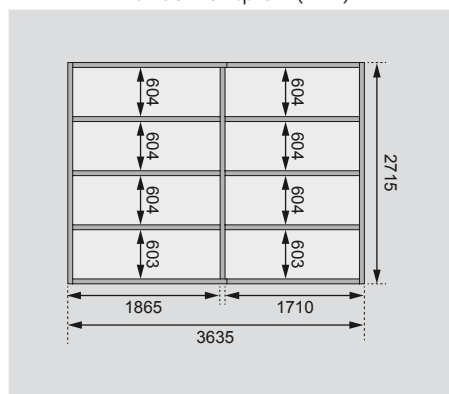

Außen-/Innenmaße (mm)

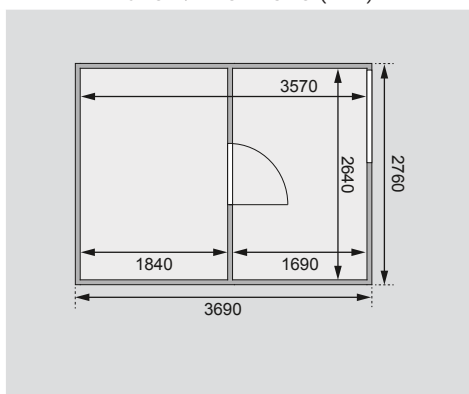

Innenaufteilung (mm)

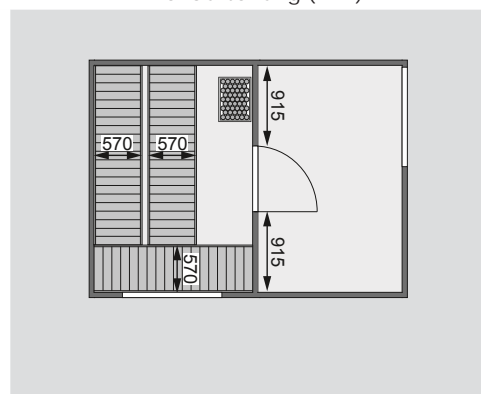

Wand

- 38 mm Massivholzbohlen
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Steck-Schraub-System

Saunadach

- Vormontierte Elemente
- 42 mm Rahmenkonstruktion mit Mineralfüllwolle
- Innenseite: 12,5 mm Spezial
- Softline Profilholz aus Fichte
- Außenseite: Verstärkung mit Platte

Hausdach

- Massivholz mit Nut und Feder
- Selbstklebende Dachfolie
- Alu-Winkelprofil

Schiebetür

- Einflügel Tür mit umlaufend stabilem Rahmen mit Profilbeschlägen
- Drehriegel-Schloss
- 2 Schlüsselschlüssel
- Kunstglas

Ganzglastür

- Massivholz-Türrahmen
- Einscheibensicherheitsglas
- Lackierter Holzgriff
- Beschläge mit Excenter für Ausrichtung der Glasscheibe
- Magnetverschlusstechnik

Fußboden

- Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion ca 60 mm breite Balken, kesseldruckimprägniert

Fenster

- Echtglas
- Feststehend

Liegen

- Vormontiert
- Espe Massivholz

Ofenschutz

- Fichte Massivholz