



## Universeller 3in1-Lack für viele Untergründe



## Für verschiedene Untergründe



Zinkdachrinnen und -bleche



Hart-PVC



Aluminium



Holz innen und außen

...und viele andere Untergründe.


# Multi Isolier- Lack 3in1

Wasserbasierter, deckender Isolierlack zur Grund-, Zwischen- & Schlussbeschichtung für Holz und andere Untergründe

- Anwendungsbereiche:
- Holz innen und außen
  - Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster & Türen
  - Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
  - Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
  - Isoliergrund, Zwischen- & Schlussbeschichtung
  - Auch als Überholungsanstrich
  - Holzdecken & Holzvertäfelungen
  - Zinkdachrinnen und -bleche
  - Hart-PVC
  - Aluminium (nicht eloxiert)
  - Viele andere Untergründe
  - Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet

- Eigenschaften:
- Wasserbasiert
  - Ventilierend
  - Isolierend gegenüber Holzinhaltsstoffen
  - Rostinhibierend für Schrauben- & Nägelköpfe
  - Sehr gute Wetterbeständigkeit & kreidungsarm
  - Gute Kantenabdeckung
  - Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
  - Vergilbungsarm
  - Sehr geringe Verschmutzungsneigung
  - Sehr gute Haftung zum Untergrund
  - Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
  - Vermindert Nikotinverfärbung

Verbrauch: 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang  
2 Arbeitsgänge erforderlich.




weiß

(RAL 9016)



## Isolierende Wirkung

Multi Isolierlack 3in1 ist Isoliergrund, Zwischen- & Schlussbeschichtung in einem Produkt und benötigt deshalb keinen separaten Isoliergrund gegen Verfärbungen des Anstrichs:

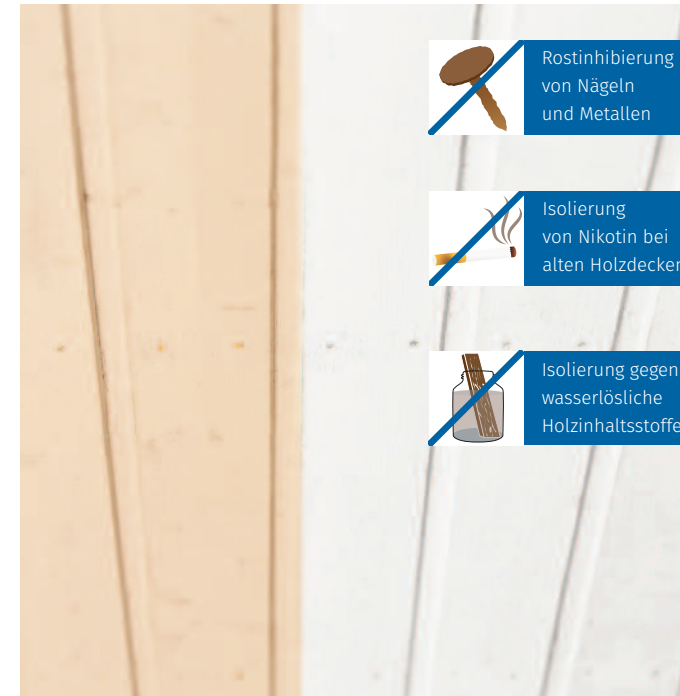

Rostinhibierung von Nägeln und Metallen

Isolierung von Nikotin bei alten Holzdecken

Isolierung gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe

### Verarbeitungshinweis:

- Durch Probeanstrich Verträglichkeit mit dem Untergrund und Isolierwirkung prüfen.
- Während der Verarbeitung/ Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen.
- Durch Streichen, Rollen oder Spritzen kann Multi Isolierlack 3in1 2x am Tag appliziert werden.

### Reichweite bei einem Anstrich

0,75 l	7 m <sup>2</sup>
2,5 l	23 m <sup>2</sup>
5 l	46 m <sup>2</sup>