



LUXURY CARPET TILES

# E-FORCE SQR

## CONSTRUCTION

Structure  
Struktur  
Structuur

Tufted 1/10" Frisé  
Tufté 1/10" Frisé  
Getuftet 1/10" Frisé  
Getuft 1/10" Frisé

## PILE MATERIAL

Couche d'usure  
Polmaterial  
Poolmateriaal

100% PA6 Solution Dyed Nylon

## SECONDARY BACKING

Dossier  
Rückenausstattung  
Rug

Back2Back: Modified bitumen  
10% recycled content included

## TOTAL WEIGHT

Poids total  
Gesamtgewicht  
Totaal gewicht

Ca. 4.800 g/m<sup>2</sup>

## PILE WEIGHT

Poids du velours  
Poleinsatzgewicht  
Poolgewicht

Ca. 1.270 g/m<sup>2</sup>

## PILE ABOVE BACKING

Poids de velours utile  
Polnutzschichtgewicht  
Nuttig poolgewicht

Ca. 1.061 g/m<sup>2</sup>

## TOTAL HEIGHT

Épaisseur totale  
Gesamtdicke  
Totale hoogte

Ca. 9.3 mm

## PILE HEIGHT

Épaisseur du velours  
Poldicke  
Poolhoogte

Ca. 6.7 mm

## PILE DENSITY

Densité du velours  
Polrohndichte  
Pooldichtheid

Ca. 0,163 g/cm<sup>3</sup>

## TUFT DENSITY

Nombre de touffes  
Noppenzahl  
Aantal punten

Ca. 182.000/m<sup>2</sup>

## CLASSIFICATION

Classement  
Klassifikation  
Classificatie

EN 1307  
33 - LC5

## CASTOR CHAIR SUITABILITY

Emploi chaise à roulettes  
Stuhlrolleneignung  
Rolstoelgeschiktheid

EN 985  
A: intensive use

## FIRE RESISTANCE

Comportement au feu  
Brennverhalten  
Brandgedrag

EN 13501-1  
B<sub>f1</sub>-s1

## FASTNESS TO LIGHT

Solidité à la lumière  
Lichtechtheit  
Lichtechtheid

ISO 105-B02  
≥ 7

## RUBBING FASTNESS

Solidité au frottement  
Reibechtheit  
Wrijftechtheid

ISO 105-X12  
≥ 4

## COLOUR FASTNESS TO WATER

Solidité à l'eau  
Wasserechtheit  
Waterechtheid

EN ISO 105-E01  
≥ 4

## THERMAL RESISTANCE

Résistance thermique  
Wärmedurchlasswiderstand  
Warmte-doorlaatweerstand

ISO 8302  
0,103m<sup>2</sup>K/W

## IMPACT NOISE RATING

Isolation phonique  
Trittschallverbesserungsmass  
Geluidsisolatie

ISO 10140  
ΔL<sub>w</sub>: 28dB

## SOUND ABSORPTION

Absorption phonique  
Schallabsorptionsgrad  
Geluidsabsorptie

ISO 354  
α<sub>w</sub>: 0.20

## PERMANENT ANTISTATIC

Antistatique permanent  
Permanent antistatisch  
Permanent antistatisch

ISO 6356  
≤ 2 kV

## TRANSVERSAL RESISTANCE

Résistance transversale  
Durchgangswiderstand  
Doorgangsweerstand

ISO/DIS 10965  
≤ 1x10<sup>11</sup> Ohm

## SIZE

Dimensions  
Abmessung  
Afmetingen

50 x 50 cm

## PACKAGING



Emballage  
Verpackung  
Verpakking

Box: 4 m<sup>2</sup>  
Pallet: 20 boxes

## DIMENSIONAL STABILITY

Stabilité dimensionnelle  
Dimensionsstabilität  
Dimensionele stabiliteit

EN 986  
max. 0,2%

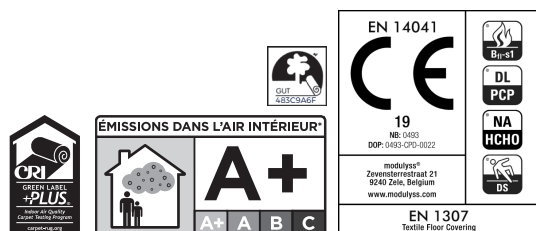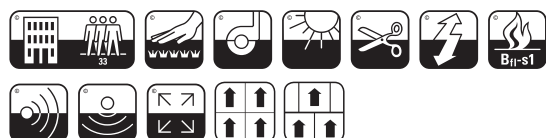



# E-FORCE SQR

**XXX**

**XXX**

**XXX**

**XXX**

**XXX**