

System- und Komponentenbeschreibung

Whirlpool Komplettsset Vista

- _ Hydra-Jet-Massagesystem und Luftsystem
- _ 5 richtungsverstellbare Jet-Düsen
- _ 8 Micro-Jet-Düsen ,variabel im Rücken – und Fußbereich
- _ 12 Luftdüsen im Wannenkörper
- _ 2 automatische Farblichtscheinwerfer (Farben: rot, grün, gelb, blau und entstehende Mischfarben)
- _ beide Systeme können unabhängig voneinander betrieben werden
- _ elektronische Steuerung mit Taster im Wannenkörper
- _ zuschaltbare Intervallautomatik für die Pumpe
- _ stufenlose Regulierung des Luftsystems und Intervallfunktion
- _ automatische Nachtrocknung des Luftsystems
- _ Luftsystem mit Luftvorwärmung
- _ Trockenlaufschutz
- _ mit Luftregler – reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- _ Restwasserentleerung über die Pumpe und das System


Leistungsmerkmale

- _ Pumpenleistung 800 W
- _ Gebläseleistung 1100 W davon Heizleistung 300 W



Luftregler: durch Drehen wird die Luftbeimischung verändert

Bedientaster: Jetpumpe, Unterwasserscheinwerfer und Gebläse mit Drehzahlregelung



1 x drücken Jetpumpe / UWS / Gebläse - ein
2 x drücken Jetpumpe / UWS / Gebläse - Intervall (Gebläse von geringster Intensität zu stärkster Intensität)

3 x drücken Jetpumpe / UWS / Gebläse - aus
+/- Regulierung des Luftstroms nur bei konstantem Betrieb,
nicht möglich im Intervallzyklus







2 automatische Farblichtscheinwerfer (Farben: rot, grün, gelb, blau und entstehende Mischfarben)



Wannenrandarmatur

S2000

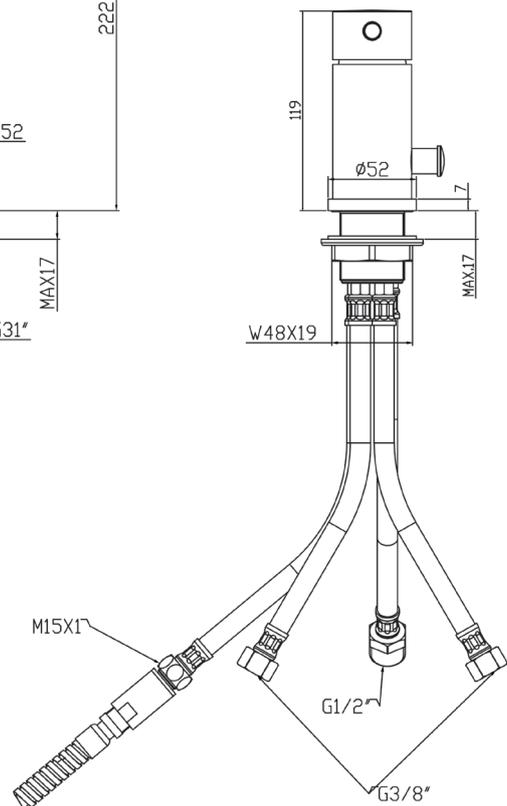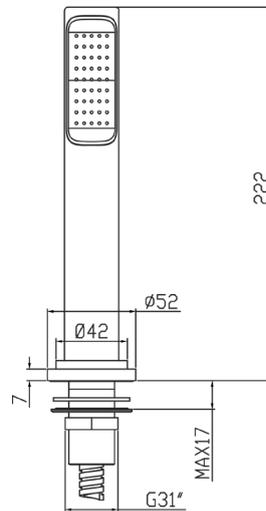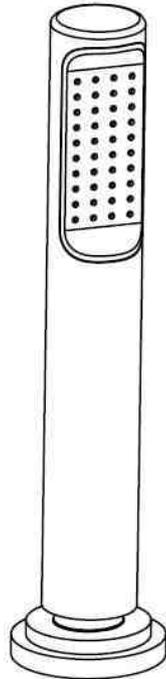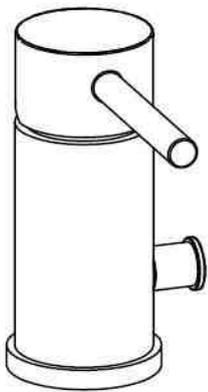





Wannenrandarmatur


S2000




Montage

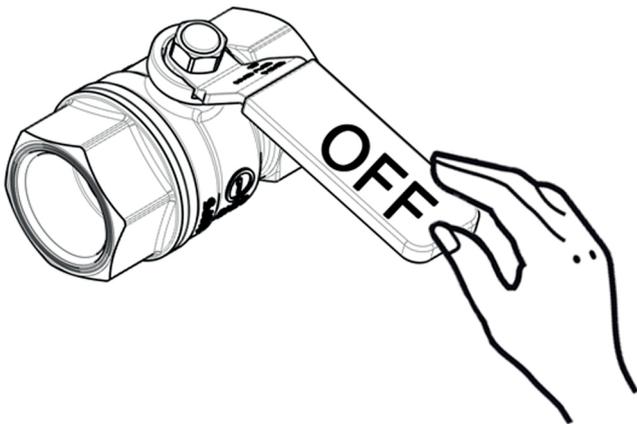


65°C MAX






MIN - MAX

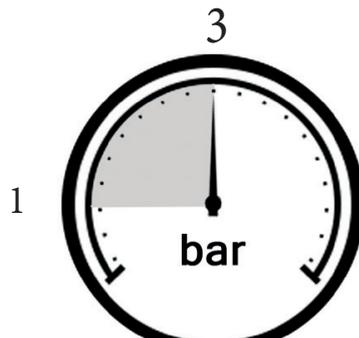


OK

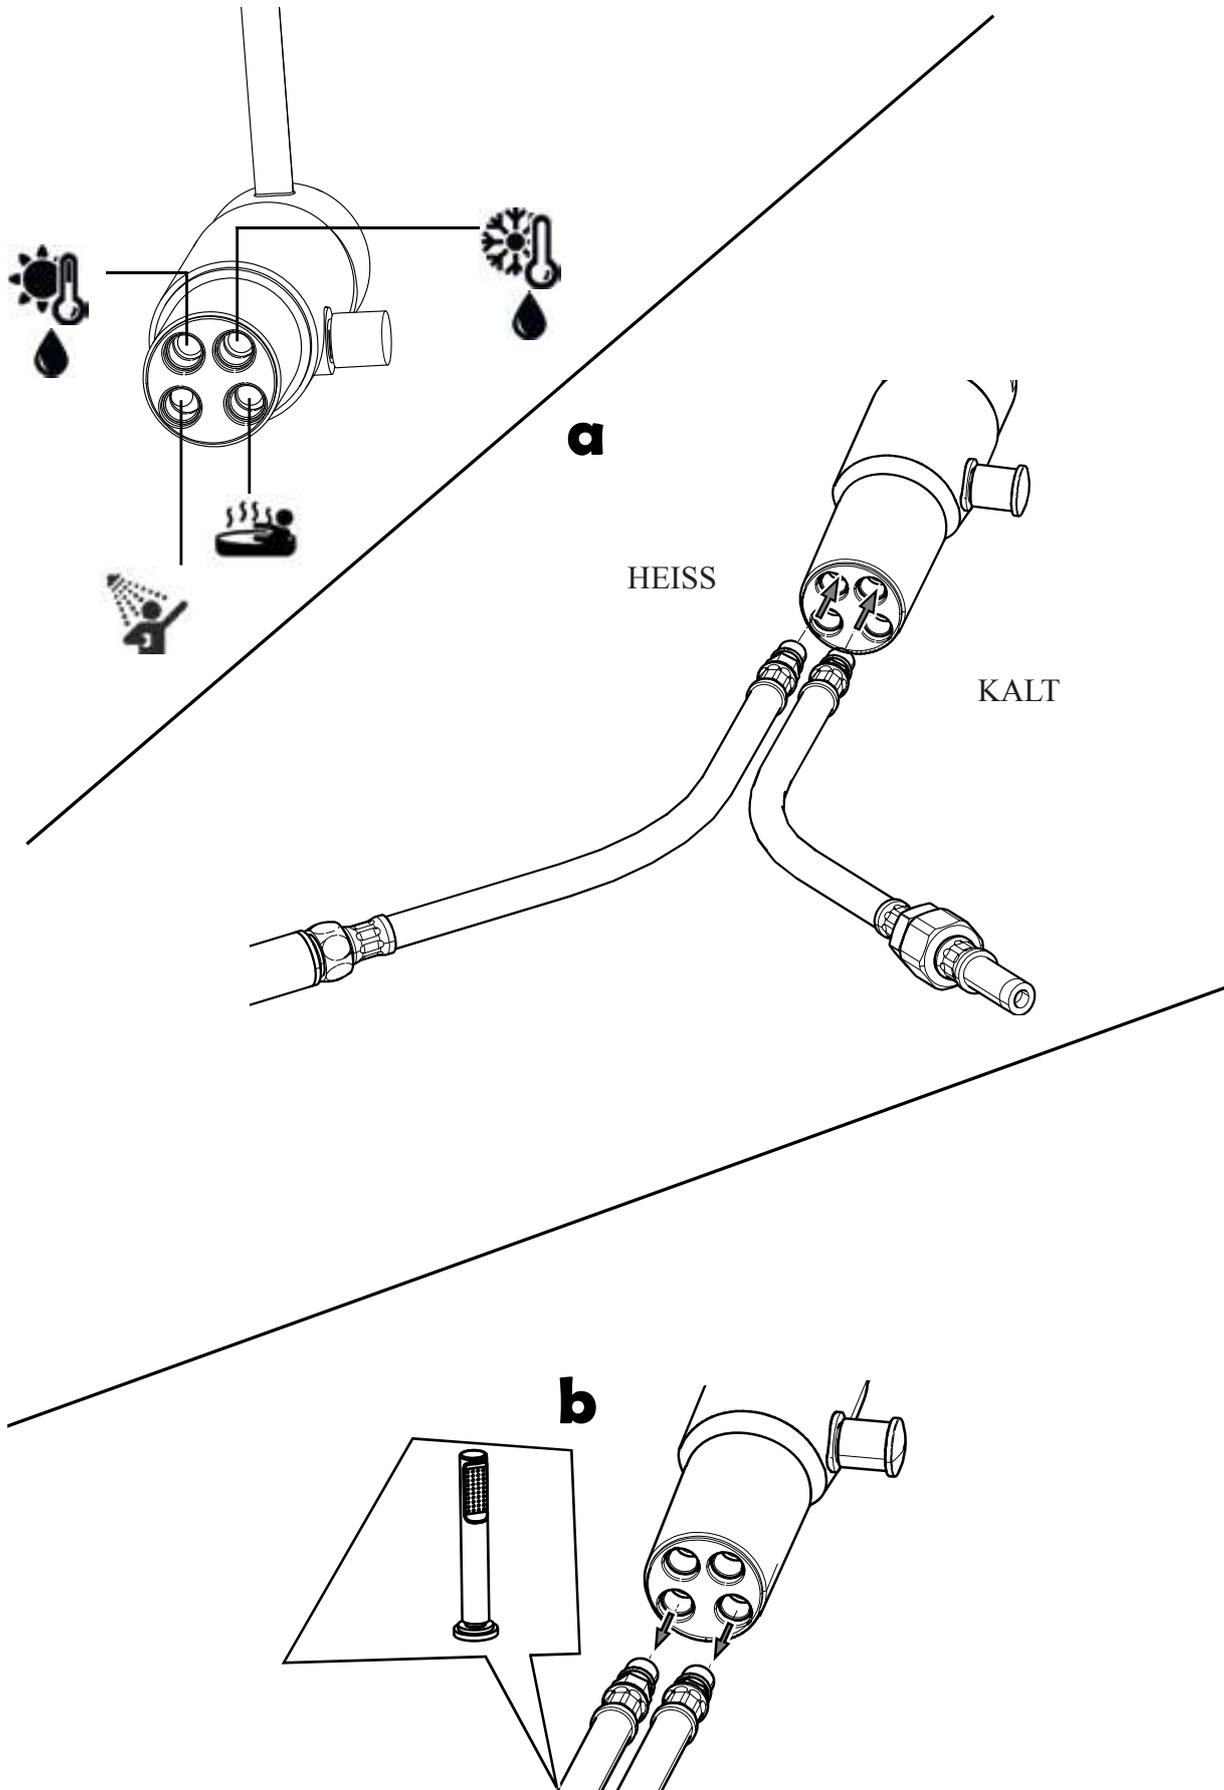


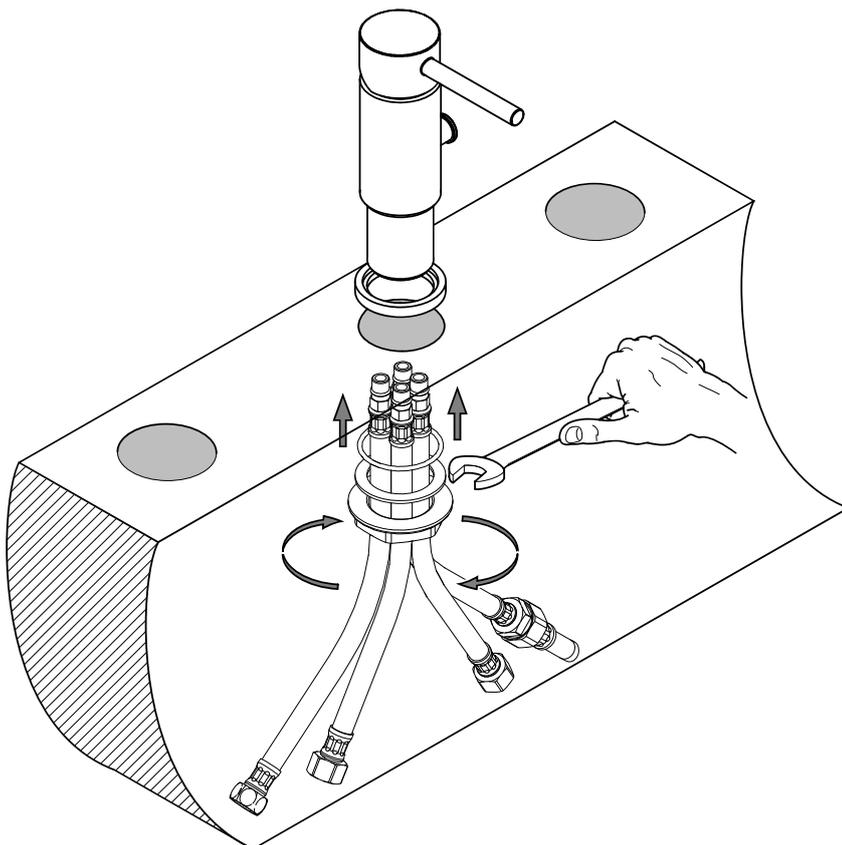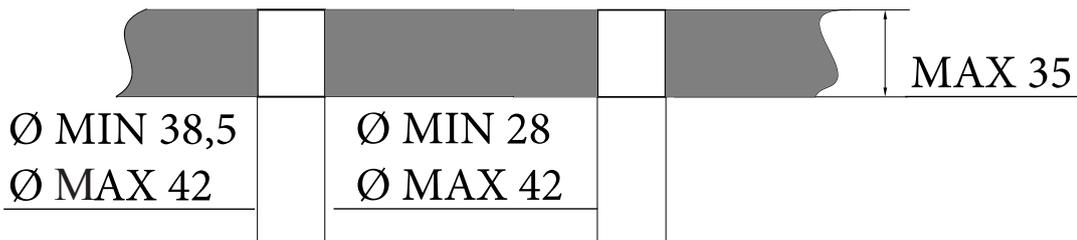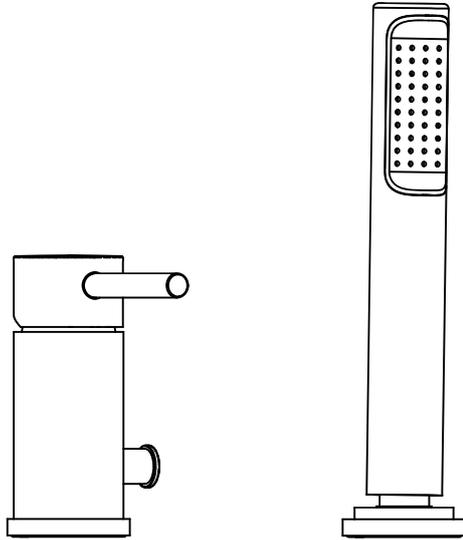


a

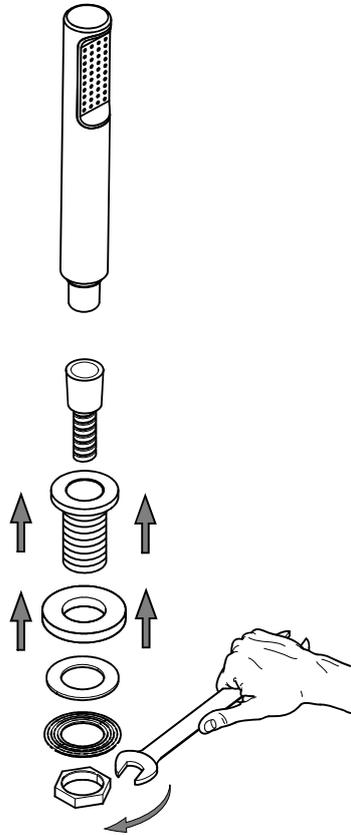


b

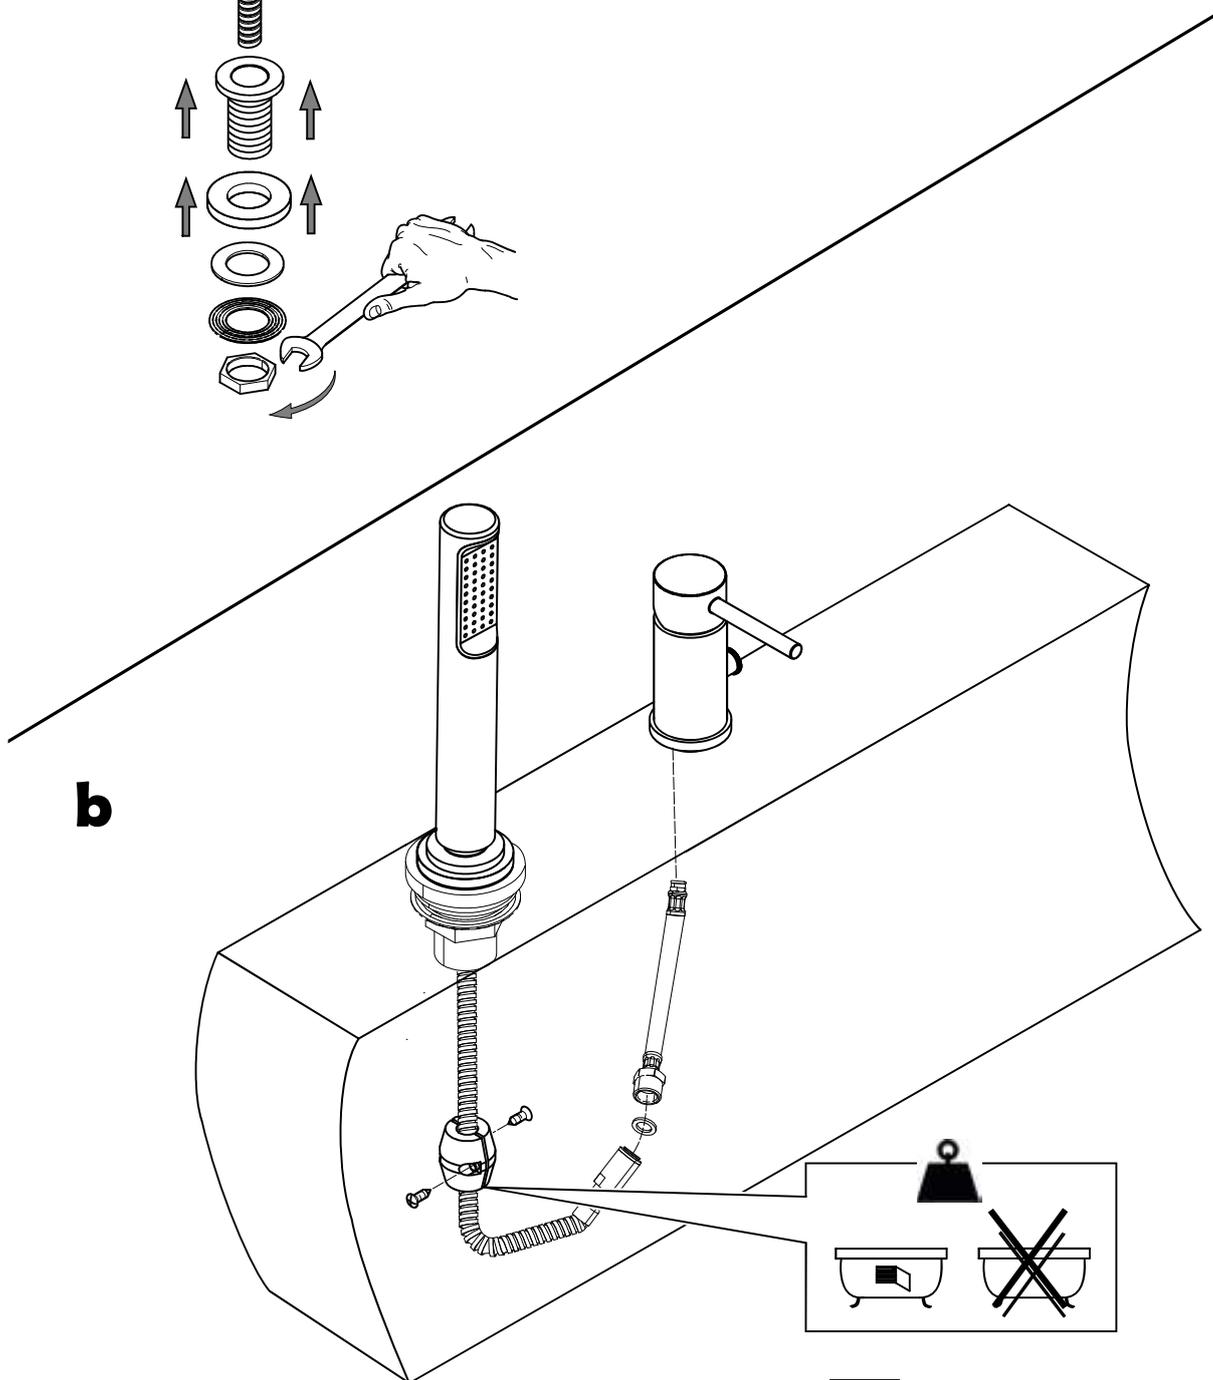


Pflege

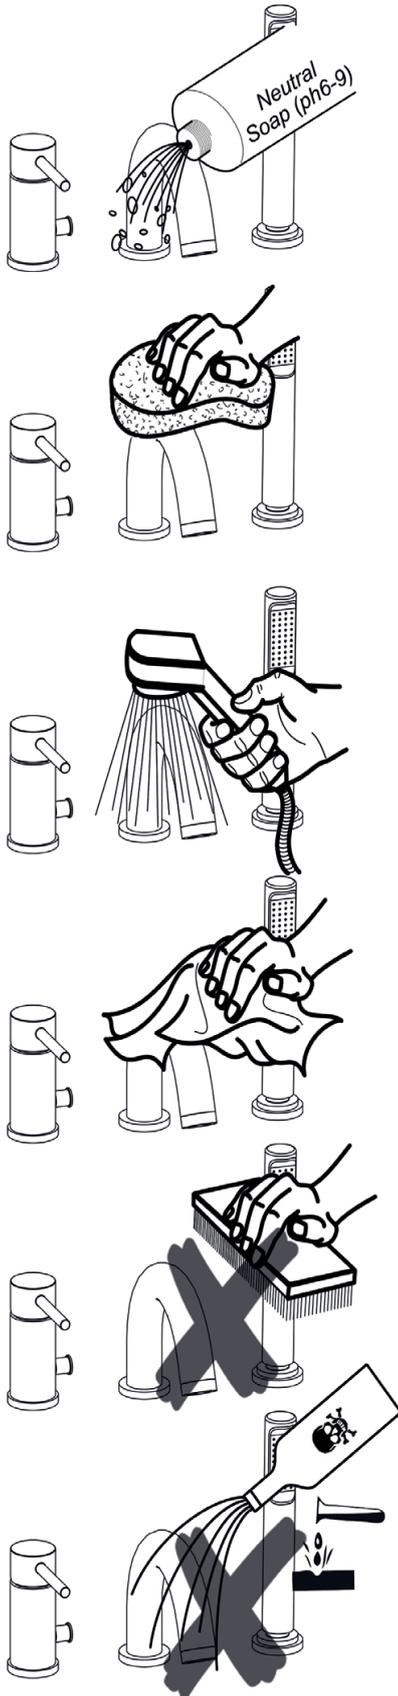

Umsteller

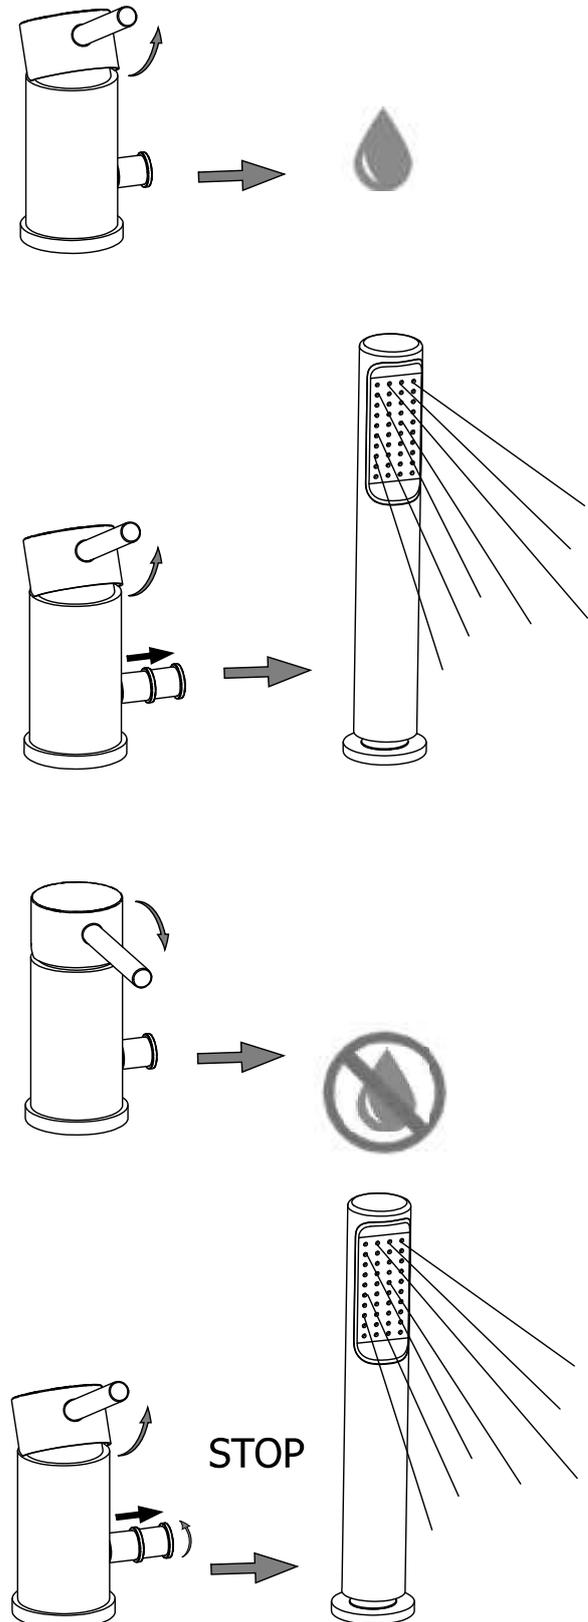

Kartuschenwechsel

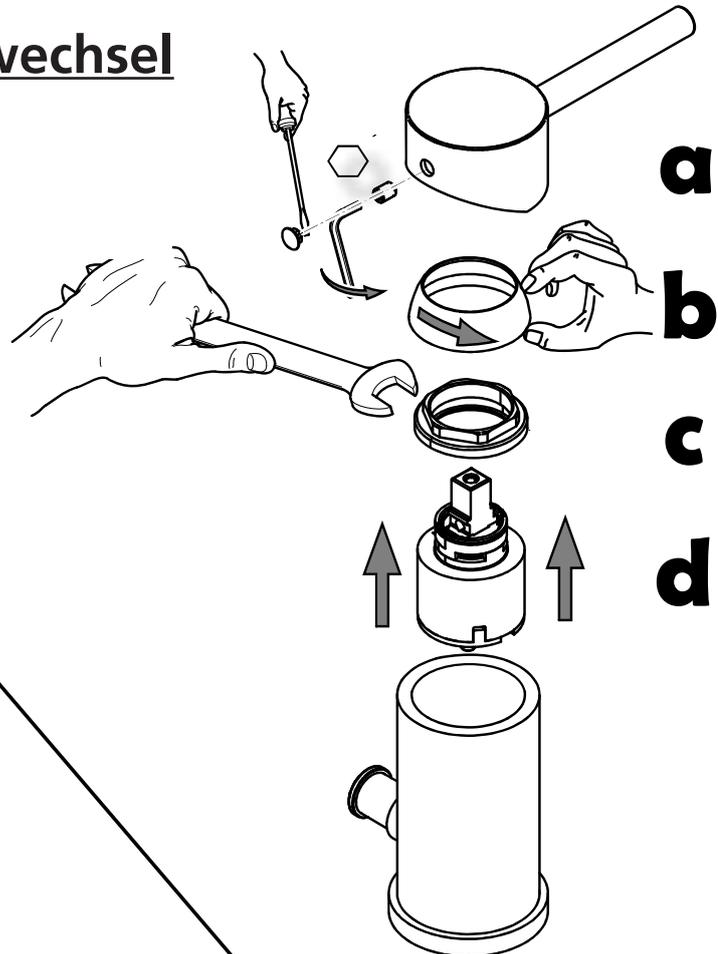

Umstellerwechsel

