

# HAFTGRUND



Für die sichere Haftung von Wand- und Bodenfliesen auf alten Fliesen und anderen nicht saugenden Untergründen.

## Produktleistung

- | Spezialgrundierung für die sichere Haftung von Wand- und Bodenfliesen beim Kleben auf nicht saugfähigen Untergründen.
- | Gebrauchsfertig und schnell trocknend.
- | Rot eingefärbt zur besseren Sichtbarkeit von bereits grundierten Flächen.
- | Spritz- und tropfgehemmt eingestellt.
- | Leicht mit Rolle oder Pinsel aufzutragen.
- | Bildet nach dem Trocknen einen haftstarken und griffigen Film mit rauer Oberfläche.
- | Auch auf beheizten Bodenflächen.
- | Lösemittelfrei und sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).

## Anwendungen

Vor dem Kleben von Fliesen auf nicht saugfähigen Untergründen z. B. alte Fliesen, mit den LUGATO Fliesenklebstoffen SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL, GROSSE KLASSE GROSSFORMAT-KLEBER.

An Wand und Boden. Innen.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Für alle Untergründe gilt</b>	eben, tragfähig, sauber, rissfrei, trocken, frei von Staub und trennenden Verunreinigungen, z. B. Wachs, Fett. Nicht festhaftende oder nicht wasserfeste Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister entfernen.
<b>Geeignete Untergründe</b>	waschbeständige Dispersionsanstriche, Latex- und Acrylatfarben, Fliesenbeläge, Terrazzo.
<b>Nicht geeignete Untergründe</b>	Gussasphalt, Spanplatten, Holz, PVC.

## Verarbeitung

HAFTGRUND unverdünnt mit kurzfloriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig aufstreichen und trocknen lassen.

## Produktdaten

<b>Verbrauch</b>	ca. 80-90 ml/m <sup>2</sup> , je nach Untergrund.
<b>Ergiebigkeit (1 l)</b>	ca. 10 m <sup>2</sup> .
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	10-30 °C (für Untergrund, Umgebung und Material).
<b>Trocknungszeit/ Wartezeit bis zum Fliesenkleben</b>	1-3 Stunden.
<b>Haftzugfestigkeit</b>	> 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Fliese auf glasierten Fliesen, geklebt mit SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL).
<b>Inhaltsstoffe</b>	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Verdickungsmittel, Pigmente, Entschäumer, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
<b>Ökologie</b>	lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).
<b>Packungsgrößen</b>	2,5 l und 1 l.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Trocknen.

## Bitte beachten

Nicht im Unterwasserbereich anwenden. Angrenzende Flächen schützen. Richtlinie 2004/42/EG/II A/i (140/140): 140g/l VOC.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE D1. HAFTGRUND mit Wasser und Seife entfernen. Wenn HAFTGRUND in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

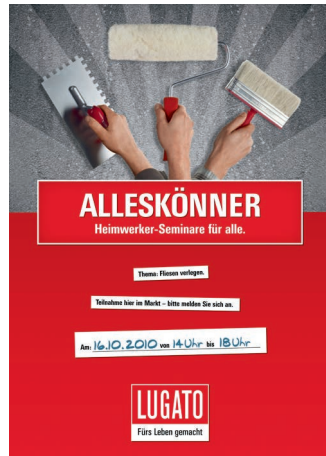

## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 04/2015

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht