

ACRYL

Profilplatten 3 mm Plattenstärke



Verlegeschema:


- ▶ Lattenabstände max. 80 cm
- ▶ Minstdachneigung 7°
- ▶ Querlattung abkleben
- ▶ Schrauben auf jedem 3. Wellenberg, im Randbereich jede 2. Welle
- ▶ ohne Abstandhalter verlegen
- ▶ ca. 8-10 Befestigungen / m²

Ca. Materialbedarf (10 m² Dach, 5 x 2 m):

Menge	Bezeichnung
6	Profilplatten 1045 mm x 2000 mm
3	Kalotten mit Edelstahlschrauben, 76/18, 50 Stk./Beutel
1	Klebeband silber 60 mm x 50 m

6 Klebeband silber
Art.-Nr.: 5035943

7 Schälbohrer 3,5-14 mm
Art.-Nr.: 5091084

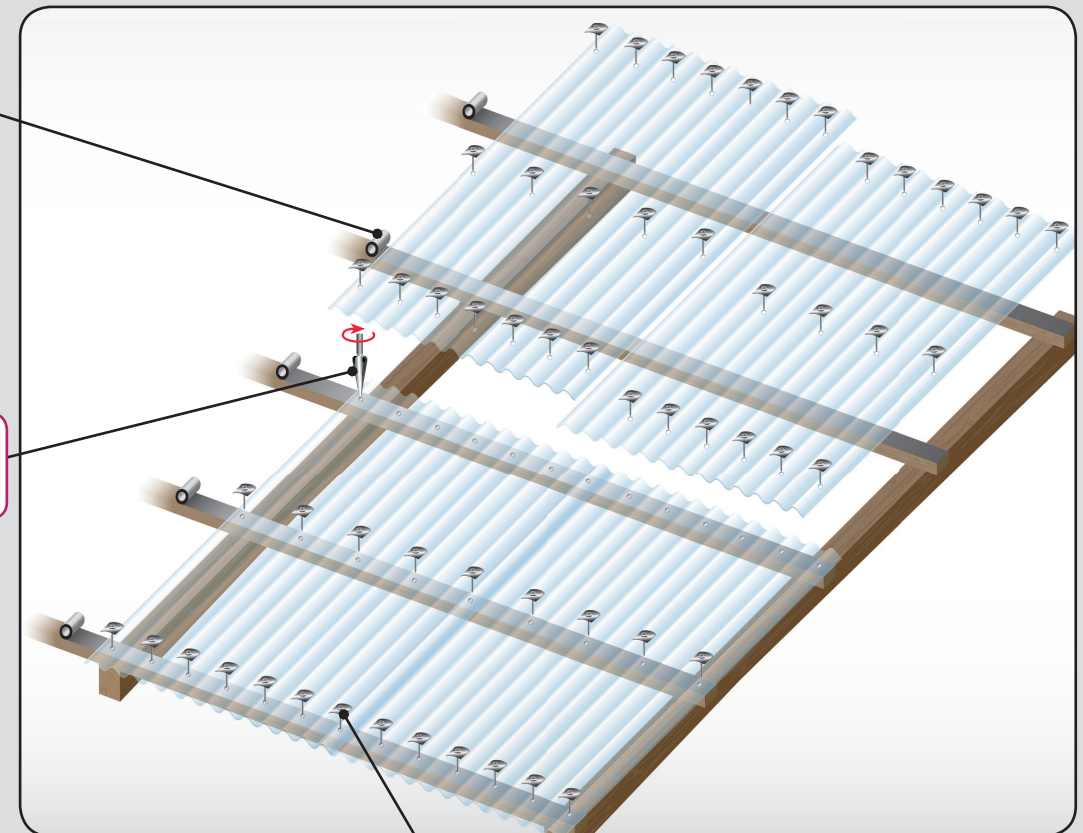

4 Kalotten Sinus 76/18 mit Edelstahlschrauben
20-er Beutel, Art.-Nr.: 8350932
50-er Beutel, Art.-Nr.: 8350933

Alles was Sie zum Verlegen brauchen, finden Sie unter der entsprechenden Nummer in unserem Zubehörregal. Detaillierte Verlegeanleitungen finden Sie in unseren Produktprospekten.