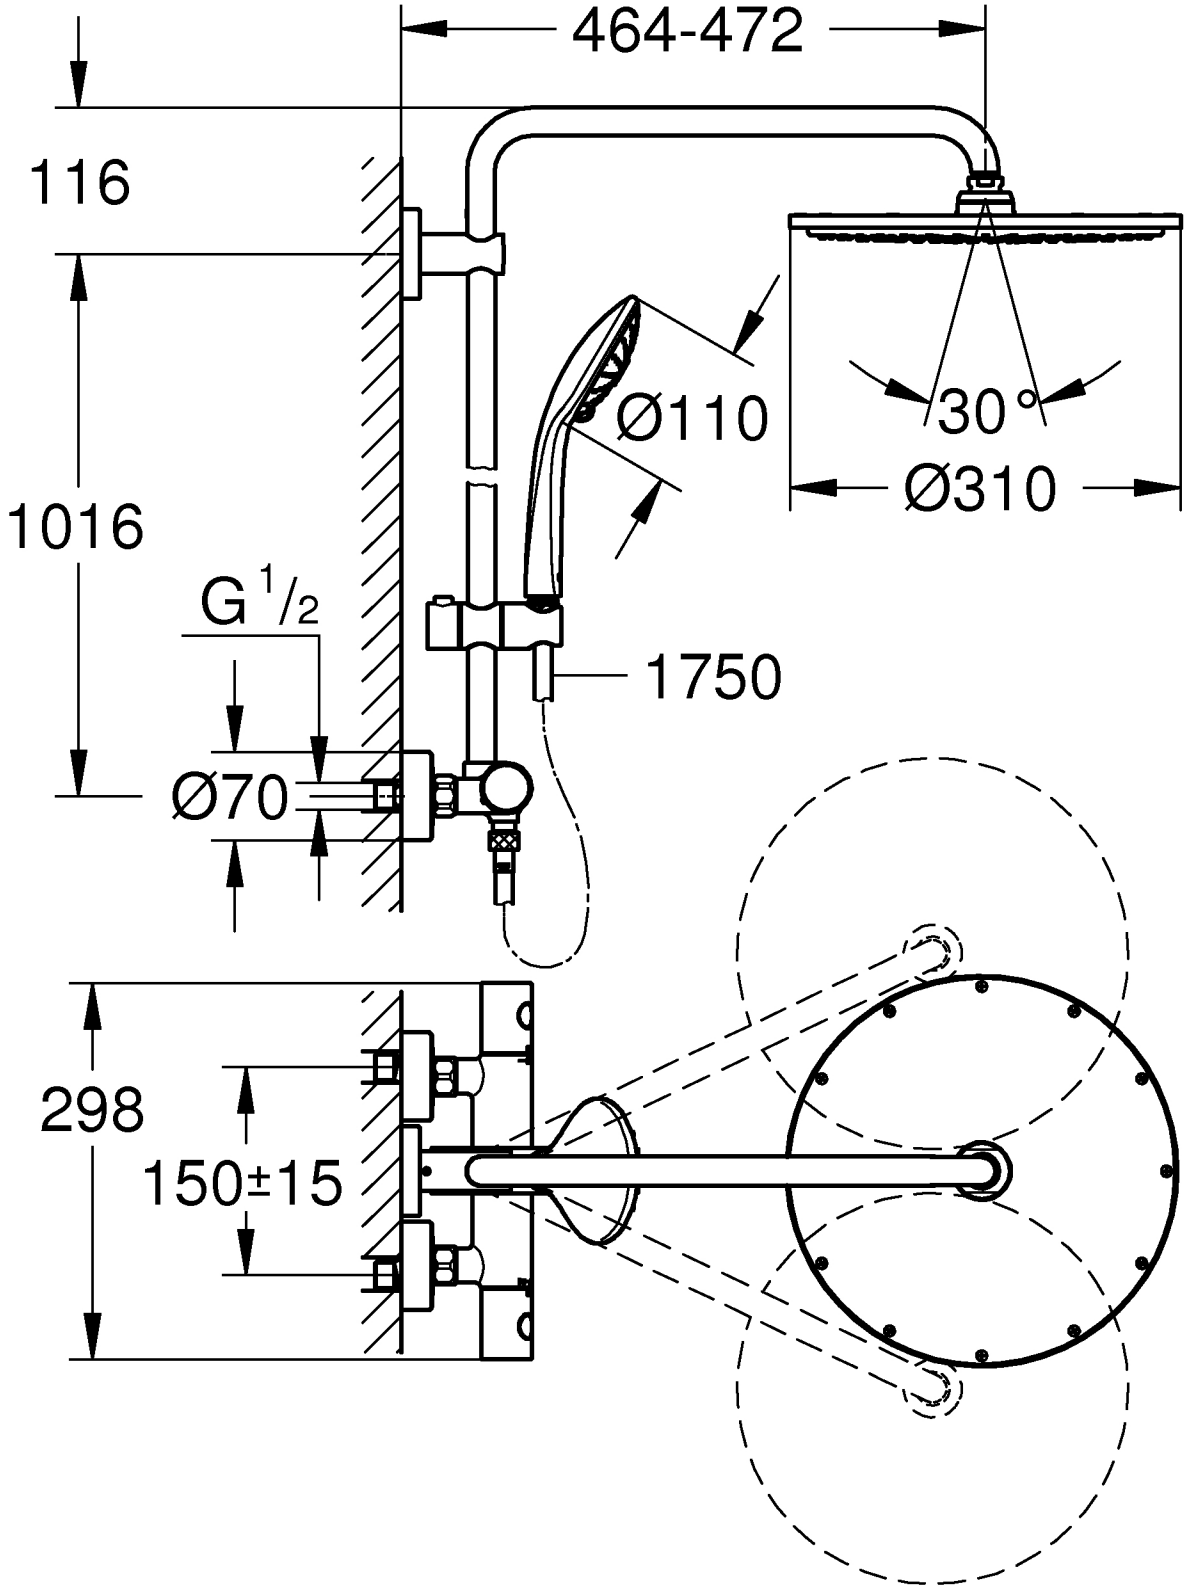
464-472
116
1016
Ø110
30°
Ø310
G 1/2
1750
Ø70
298
150±15